

TEMPORISATEUR MITIGEUR RACCORD 12/17


DESCRIPTION :

- Temporisation de 8/12 secondes
- Pression : 0.5-6 bar
- Débit standard (3 bars de pression) : 7 L/min
- Débit ajusté : 6 L/min, 5 L/min, 8 L/min
- Température : Max 80°C
- Mitigeur eau chaude / eau froide réglable
- Anti-coup du bélier
- Flexibles à raccord femelle 12/17 pour alimentation
- Longueur flexibles : 26 cm
- Corps robinet en laiton CW614 et composants CW617
- Finition chrome
- Certification ACS, WRAS, SISIR
- Etanchéité réalisée par élastomère EPDM
- Emballage carton + papier bulle
- Kit de fixation, Vanne PN 10, joints inclus




DIMENSIONS : H x L x P (mm)

| Référence | Produit | Nombre de Colis | Emballage | Poids Brut |
|-----------|------------|-----------------|------------|------------|
| SA-MP-005 | 125x70x150 | 1 | 76x260x143 | 1.25 Kg |

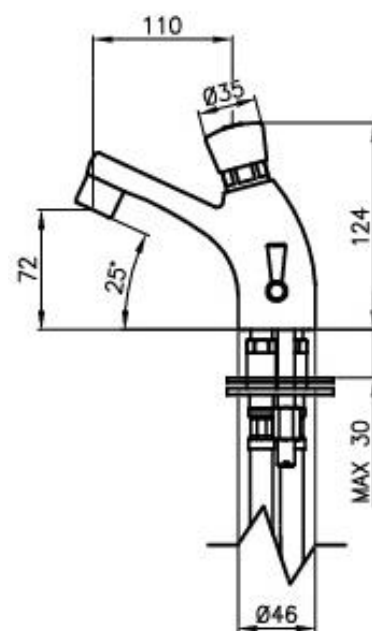

COLORIS STANDARDS :



Chrome

