


TEMPORISATEUR MURAL DE DOUCHE

DESCRIPTION :


- Temporisation de 15/25 secondes
- Pression : 0.5-6 bar
- Débit standard (3 bars de pression) : 12.5 L/min
- Débit ajusté : 6 L/min, 5 L/min, 8 L/min
- Température : Max 80°C
- Mitigeur eau chaude / eau froide réglable
- Anti-coup du bélier
- Raccords alimentation sur écrous tournants femelle 20/27
- Raccord sortie de douche sur filetage male 15/21
- Corps robinet en laiton CW614 et composants CW617
- Finition chrome
- Certification WRAS, SISIR
- Etanchéité réalisée par élastomère EPDM
- Pommeau de douche non fourni
- Emballage carton + papier bulle

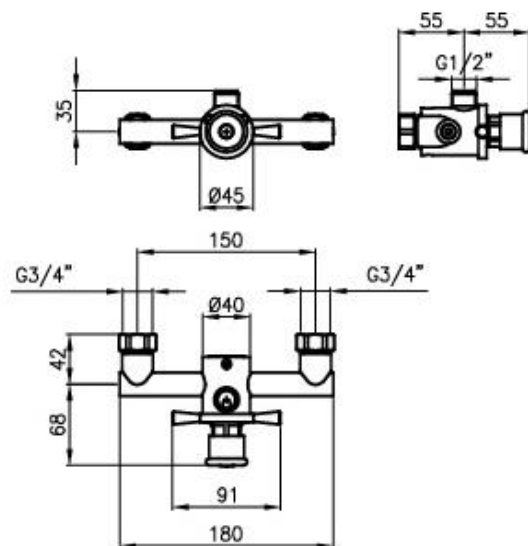

DIMENSIONS : H x L x P (mm)

Référence	Produit	Nombre de Colis	Emballage	Poids Brut
SA-MP-007	57X183X110	1	67x190x150	1.1 Kg

COLORIS STANDARDS :



Chrome