

## CHAUFFE EAU ELECTRIQUE INSTANTANE avec affichage LCD


### DESCRIPTION :

- Chauffe eau électrique instantané avec «**8 puissances dans un seul appareil**» 5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0 kW
- Afficheur LDC à cristaux liquide indique : La température de l'eau entrante, l'eau sortie / Le débit/ La puissance absorbée
- Résistance électrique en cuivre
- Verrouillage température maximale
- Mémoire des 3 températures les plus utilisées
- Capable de chauffer l'eau déjà préchauffé à température d'eau entrante de moins de 70°C
- Pression d'alimentation en eau : 0,1-0,6 MPa
- Plage de réglage température : 30 - 60 °C (Commande électrique)
- Raccordement d'eau M1/2"
- Normes : CE, ROHS



### DIMENSIONS : H x L x P (mm)

Référence	Produit (sans robinet)	Nombre de Colis	Emballage	Poids avec le robinet
EL-CE-012	350x200x110	1	390x240x135	3,3 Kg

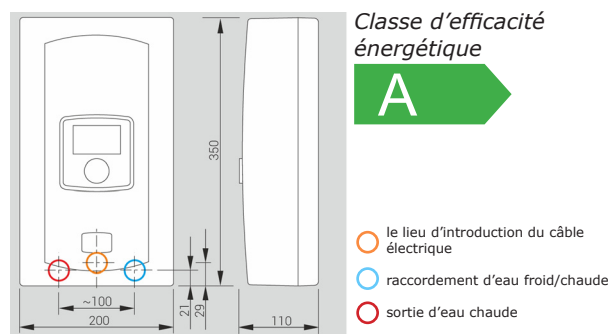

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Unité	
Tension (Volt)	230V
Fréquence (Hertz)	-
Intensité (Ampère)	24 à 39,3
Puissance (Watt)	5500W à 9000W
Classe Electrique	-
Classe IP	-

